


BOMBA HIDRÁULICA 700 BARES CON MOTOR DE GASOIL

Bomba hidráulica con motor de gasoil que ha sido especialmente diseñado para trabajo bajo tensión.

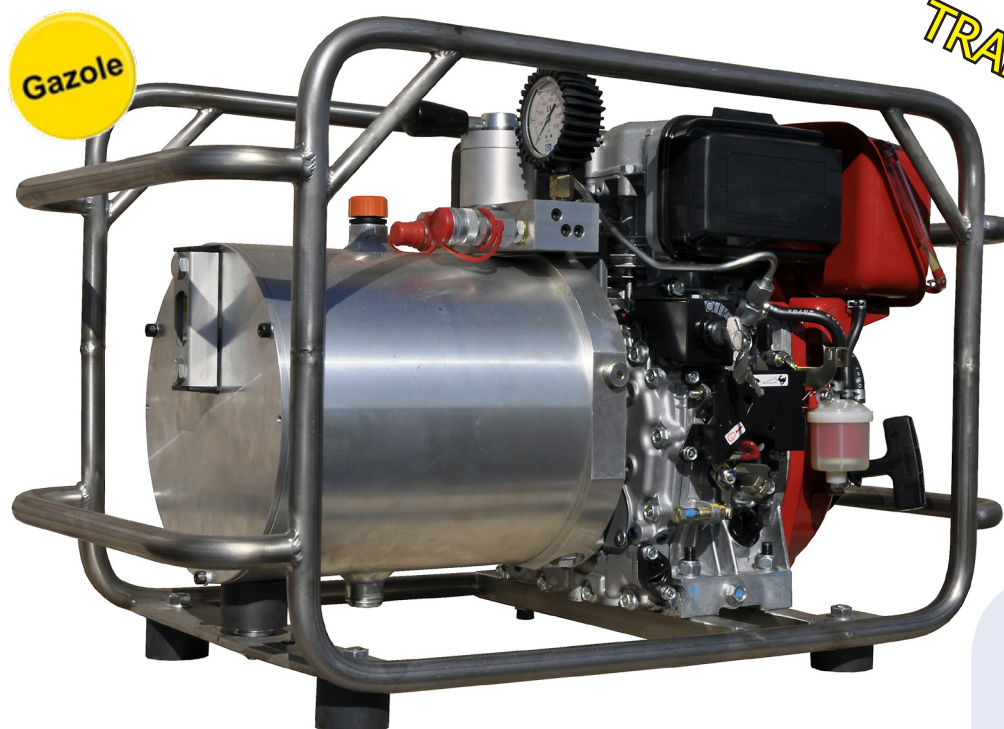

TRABAJO BAJO TENSION

Bomba hidráulica de 700 bares de doble efecto :

- Motor diesel con arranque eléctrico dedicado a trabajo bajo tensión.
- Las bombas pueden operar en simple o doble efecto.
- Manometro con lectura directa de la presión generada.
- Conjunto montado sobre un chasis tubular de inox que facilita el manejo.

Especificaciones

Motor	Diesel, monocilíndro, 4 tiempos, refrigerado por aire
Carburante	Diesel – 0,9 L
Potencia	3,5 kW a 3.600 rev/min (4,8 CH)
Motor de arranque	Eléctrico / Manual
Palanca	Distribuidor hidráulico (alimentación, mantenga, retorno)
Presión nominal	70 MPa (700 bars, 10000 psi)
Caudal baja < 2 MPa	7,5 L/min
Caudal alta > 2 MPa	1,2 L/min
Volumen del deposito	8 L estándar (disponible en 5, 10, 20 L)
Dimensiones L x l x h	770 x 410 x 540 mm
Masa	78 kg
Nivel del sonido	LAeq máx 95,1 dB(A) a 1 m LCpk 109,1 dB(C)
Caja	Caja de madera

NOTA : especifique el tipo de conexión hidráulica con el pedido

