


PALANS MANUELS À CHAÎNE

Les palans Bravo™ sont des palans manuels à chaîne. Ils sont utilisés pour le levage et la traction de charges. Le mouvement de montée ou de descente est généré par l'action sur un levier de manœuvre. La mise en œuvre du produit est très simple.



- Modèles 250 kg à 6.000 kg
- Construction robuste avec carters boulonnés.
- Hauteur de levage adaptée.
- Crochet tournant 360° avec linguet de sécurité.
- Crochet avec indicateur de déformation.
- Frein automatique à double cliquet.
- Roulement étanche.
- Sélection position neutre impossible dès la mise en charge.
- En position neutre, donc hors charge, ajustement de la longueur de la chaîne possible.
- Chaîne auto lubrifiée et anti-corrosion.
- Option : Limiteur de charge.

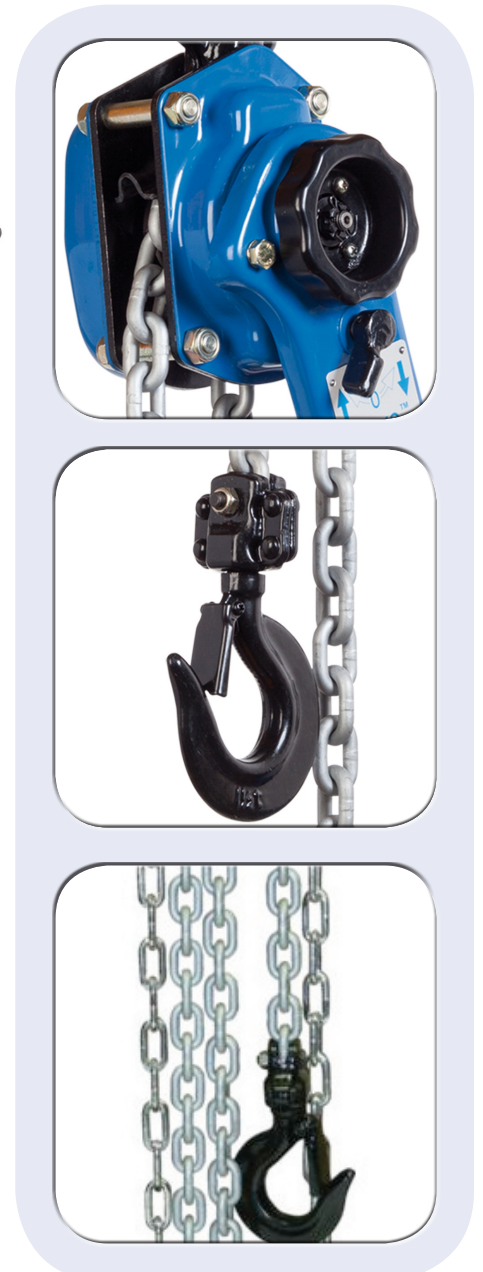

Mod.	CMU	Nb de brin	Hauteur	Effort max levier	Masse	Dim Chaîne
250	250 kg	1		260 N	2,0 kg	4 x 12 mm
500	500 kg	1	Std : 1,5 m	340 N	4,0 kg	5 x 15 mm
750	750 kg	1		250 N	7,0 kg	6 x 18 mm
1500	1.500 kg	1	sur demande 3 4,5 ou 6 m	420 N	11,0 kg	8 x 24 mm
3000	3.000 kg	1		420 N	21,0 kg	10 x 30 mm
6000	6.000 kg	2		450 N	31,0 kg	10 x 30 mm