


POLIPASTOS MANUALES DE CADENA

Los polipastos Bravo™ son aparatos manuales de cadena. Se utilizan para elevación y tracción de cargas. El movimiento de ascenso o descenso se realiza mediante una palanca de maniobra. La instalación de este aparato es muy sencilla.



- Modelos de 250 kg a 6.000 kg
- Construcción robusta con cárters fijados con pernos.
- Altura de elevación adaptada.
- Gancho giratorio 360° con pestaña de seguridad.
- Gancho con indicador de deformación.
- Freno automático de doble trinquete.
- Rodamiento estanco.
- No se puede seleccionar la posición neutral con el carga.
- En posición neutral (sin carga) es posible ajustar la longitud de la cadena.
- Cadena auto lubricado y anti-corrosión.
- Opción: Limitador de carga.

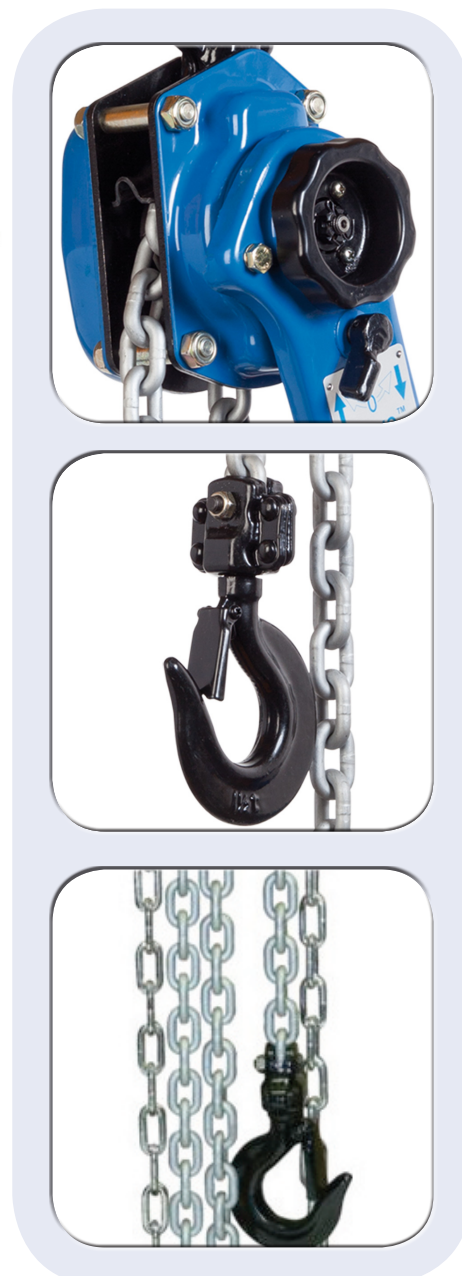

Mod.	CMU	Número de cadena	Altura	Fuerza max manejar	Masa	Dim Cadena
250	250 kg	1	Std : 1,5 m	260 N	2,0 kg	4 x 12 mm
500	500 kg	1		340 N	4,0 kg	5 x 15 mm
750	750 kg	1	bajo demanda 3 4,5 ou 6 m	250 N	7,0 kg	6 x 18 mm
1500	1.500 kg	1		420 N	11,0 kg	8 x 24 mm
3000	3.000 kg	1		420 N	21,0 kg	10 x 30 mm
6000	6.000 kg	2		450 N	31,0 kg	10 x 30 mm