Treuil cabestan portable à moteur thermique

Ce treuil peut être utilisé aussi bien en tirage que en levage. Puissant, léger et rapide, son ancrage facile est possible sur poteau, arbre, attache remorque. Son principe de cabestan permet un tirage à l'infini et à effort constant.

Il est équipé d'un système de guidage et de retenu de la corde.

Une multitude d'applications :
- Tirer des câbles électriques aériens ou souterrains.
- Tirer des tuyaux polyuréthanes.
- Evacuer des objets après sciage.
- Treuiller des véhicules, bateaux, ...
- Tirer fil de contact de caténaire.
- Montage sur échafaudages.
- Entretien des éoliennes.
- Montage de charge sur pylônes.
- ...

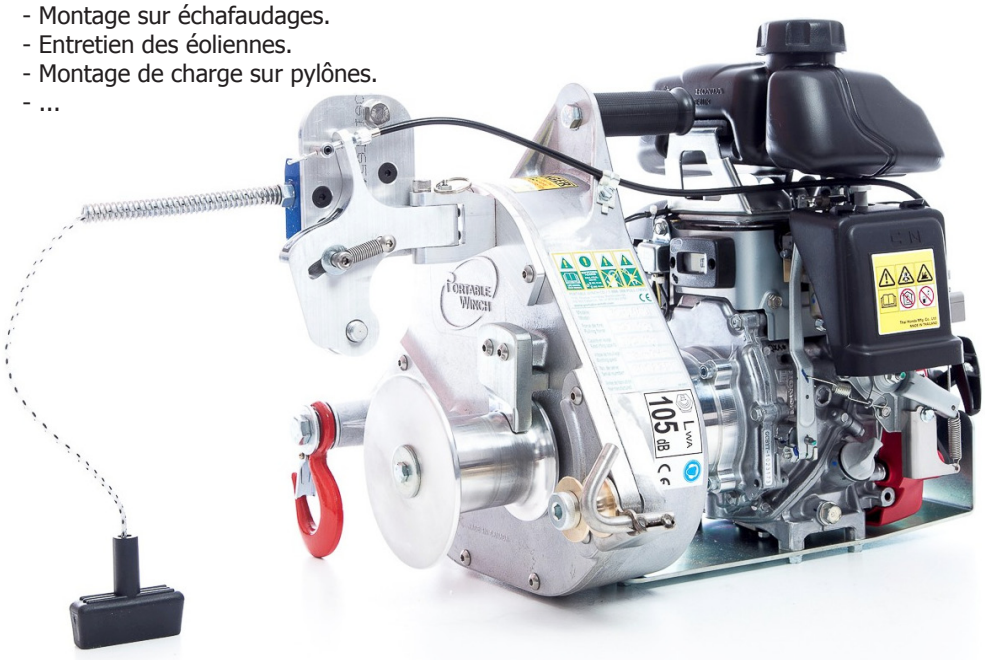

Caractéristiques	
Moteur	Essence, monocylindre, 4 temps, refroidi à air
Carburant	Sans plomb SP95 - 0,8 L
Puissance	1,6 kW à 7.000 tr/min (2,2 CH)
Démarreur	Lanceur
Force de tirage	775 kg
Capacité de levage	250 kg
Vitesse de tirage	12 m/min - 18 m/min
Tambour cabestan	Ø 57 mm - 85 mm avec lèvre de retenue de la corde Jusqu'à 4 tours de corde 12 ou 13 mm
Boîtier d'engrenages	Réduction 110:1 en alliage d'aluminium
Dimensions L x l x h	505 x 366 x 366 mm
Masse	17 kg
Coffret	Bois

Ref.	Accessoires / options
HIL-POW-PCA1259	Elingue polyester 60 mm x 2,5 m
HIL-POW-PCA1263	Système d'ancrage pour poteaux avec courroie
HIL-POW-PCA1266	Système d'ancrage sur boule de remorquage Ø 50 mm
HIL-POW-PCA1264	Support de treuil pour tire vertical
HIL-POW-PCA1268	Plateau de support de treuil à goupille coudée
HIL-POW-PCA1274	Poulie à cotés oscillants Ø 100 mm
HIL-POW-PCA1281	Crochet de sûreté 750 kg