



EMPALMES DE MALLA CON CABEZA Y DE VANO

Los empalmes de malla con cabeza están diseñados para conectar conductores de aluminio, acero o cobre con el cable de tiro.

Los empalmes de doble malla están diseñados para conectar junto temporalmente conductores de aluminio, acero o cobre.


Están fabricados con alambre de acero de paso variable a fin de distribuir mejor el efecto de agarre en el conductor.

EMPALMES DE MALLO CON CABEZA

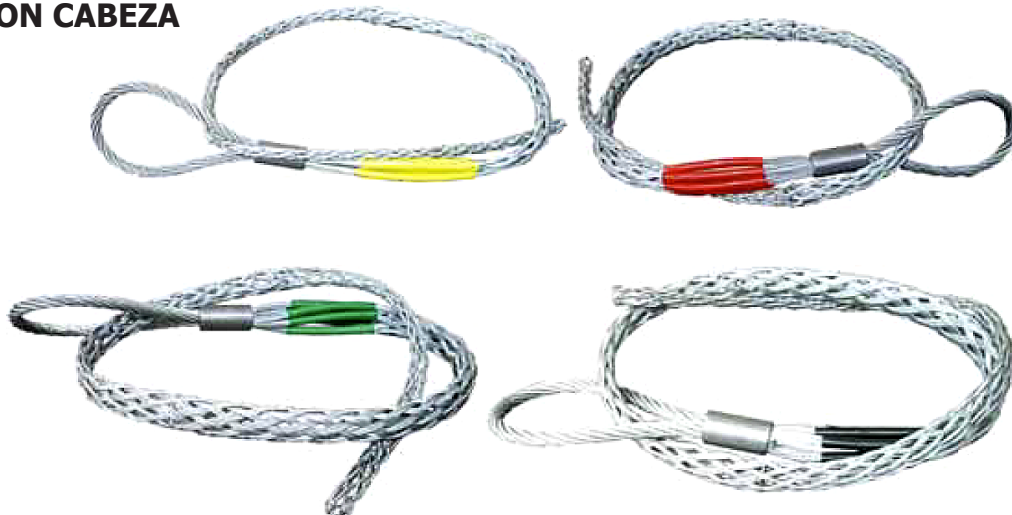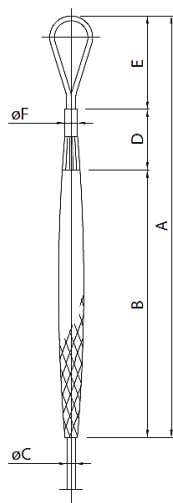

Mod.	Manguito giratorio Idóneo	Ø conductor [mm]	Dimensiones [mm]					Color	Carga de trabajo [kN]	Masa [kg]
			A	B	D	E	F			
GCT001	GGT001	8-17	1400	1100	140	160	22	amarillo	12	0.7
GCT010	GGT010	17-29	1700	1360	160	180	28	rojo	28	1.3
GCT020	GGT020	29-38	1900	1470	200	230	30	verde	43	2.1
GCT030	GGT020 GGT030	38-50	2270	1820	200	250	34	negro	60	2.7

EMPALMES DE DOBLE MALLO

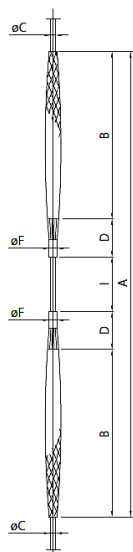

Mod.	Ø conductor [mm]	Dimensiones [mm]					Color	Carga de trabajo [kN]	Masa [kg]
		A	B	D	F	I			
GCT500	8-17	2680	1100	140	22	200	amarillo	12	1.15
GCT510	17-29	3240	1360	160	28	200	rojo	28	2.3
GCT520	29-38	3540	1470	200	30	200	verde	43	3.6
GCT530	38-50	4240	1820	200	34	200	negro	60	4.8