

NACELLES D'INSPECTION

Ce sont des nacelles en alliage léger d'aluminium dédiées à l'inspection de lignes doubles, triples et quadruples, même avec entraxes non standard, pour deux personnes travaillant debout.

Les nacelles sont équipées avec un système de franchissement des entretoises et isolateurs, frein de stationnement, dispositif comp- teur métrique.

Des modèles spéciaux avec des caractéristiques différentes sont disponibles sur demande.


CRB060




CRT160



CRQ140



CRB060

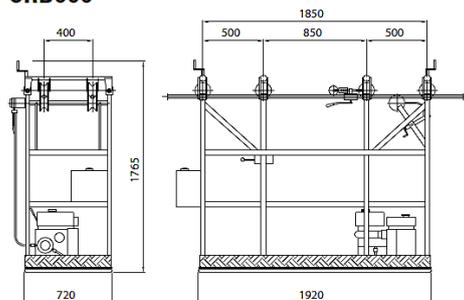

Mod. CRB061

En alliage léger / Lignes doubles

Entraxe	400 mm
Capacité	250 kg
Masse	80 kg

Mod. CRB060


Lignes doubles / Motorisée

Masse	110 kg
-------	--------

Moteur

Essence	3 kW
Refroidissement	Air
Démarrage	Lanceur

CRT160

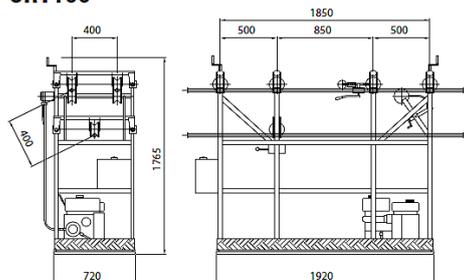

Mod. CRT161

En alliage léger / Lignes triples

Entraxe	400 mm
Capacité	250 kg
Masse	84 kg

Mod. CRT160


Lignes triples / Motorisée

Masse	120 kg
-------	--------

Moteur

Essence	3 kW
Refroidissement	Air
Démarrage	Lanceur

CRQ140

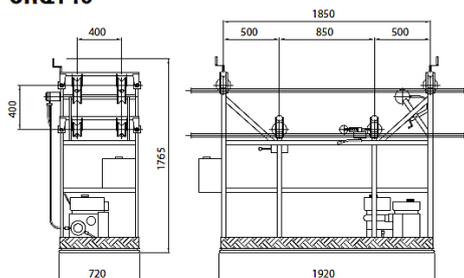

Mod. CRQ141

En alliage léger / Lignes quadruples

Entraxe	400 mm
Capacité	250 kg
Masse	95 kg

Mod. CRQ140

Lignes quadruples / Motorisée

Masse	125 kg
-------	--------

Moteur

Essence	3 kW
Refroidissement	Air
Démarrage	Lanceur