

PERCHES ISOLANTES EMBOÎTABLES : CHARGE LOURDE

Ces perches en tube Ø 39 mm sont spécialement conçus pour les charges lourdes.

Elles sont dédiées aux travaux de mise à la terre sur les lignes et dans les postes haute et très haute tension (travaux engendrant des contraintes mécaniques importantes).

Caractéristiques :

- Tube composite fibre de verre Ø 39 mm sur mousse polyuréthane, conforme à la CEI 60855-1 (testé de série contre la pénétration d'humidité).
- Tenue diélectrique longitudinale 100 kV / 30 cm garantie en ambiance humide.
- Raccords à vis réf. S46 en alliage léger avec frein et manchon de protection.
- Garde-main élastomère matérialisant la limite de la zone de préhension.
- Hampe antidérapante striée.

Des housses de transport sont disponibles.

La perche PRE en plusieurs éléments est toujours constituée :

- d'un élément de base PFE.
- d'un ou plusieurs éléments supérieurs PSE.
- d'un adaptateur terminal S46 adapté à l'embout de la pince à manœuvrer.




+ adaptateur S46

| Réf. | Long. totale | Long. hampe | Long. isolante | Nb | Masse |
|--|--------------|-------------|----------------|-----------|---------|
| Élément de base seul (Hampe) : PFE | | | | | |
| FAM-PFE1-100 | 1,05 m | 0,70 m | 0,30 m | | 1,10 kg |
| FAM-PFE1-150 | 1,55 m | 1,00 m | 0,50 m | | 1,50 kg |
| FAM-PFE1-200 | 2,05 m | 1,50 m | 0,60 m | | 1,90 kg |
| FAM-PFE1-250 | 2,55 m | 1,50 m | 1,00 m | | 2,40 kg |
| FAM-PFE1-300 | 3,05 m | 1,50 m | 1,70 m | | 2,90 kg |
| Élément supérieur seul (Rallonge) : PSE | | | | | |
| FAM-PSE1-100 | 1,10 m | | 0,88 m | | 1,10 kg |
| FAM-PSE1-150 | 1,60 m | | 1,38 m | | 1,50 kg |
| FAM-PSE1-200 | 2,00 m | | 1,88 m | | 1,90 kg |
| FAM-PSE1-250 | 2,50 m | | 2,38 m | | 2,30 kg |
| FAM-PSE1-300 | 3,00 m | | 2,88 m | | 2,80 kg |
| Perches complètes : PRE | | | | | |
| FAM-PRE1100 | 1,05 m | 0,25 m | 0,75 m | 1 | 1,10 kg |
| FAM-PRE1150 | 1,55 m | 0,50 m | 1,00 m | 1 | 1,50 kg |
| FAM-PRE1200 | 2,05 m | 0,70 m | 1,30 m | 1 | 1,90 kg |
| FAM-PRE1250 | 2,55 m | 0,90 m | 1,60 m | 1 | 2,30 kg |
| FAM-PRE1300 | 3,05 m | 1,00 m | 2,00 m | 1 | 2,60 kg |
| FAM-PRE1400 | 4,05 m | 1,20 m | 2,60 m | 1 | 3,40 kg |
| FAM-PRE2200 | 2,10 m | 0,70 m | 1,58 m | 2 x 1,0 m | 2,30 kg |
| FAM-PRE2300 | 3,10 m | 1,00 m | 2,08 m | 2 x 1,5 m | 3,00 kg |
| FAM-PRE2400 | 4,10 m | 1,50 m | 2,88 m | 2 x 2,0 m | 3,80 kg |
| FAM-PRE2500 | 5,10 m | 1,50 m | 3,88 m | 2 x 2,5 m | 4,70 kg |
| FAM-PRE3300 | 3,15 m | 0,70 m | 2,46 m | 3 x 1,0 m | 3,40 kg |
| FAM-PRE3450 | 4,65 m | 1,00 m | 3,76 m | 3 x 1,5 m | 4,50 kg |
| FAM-PRE3600 | 6,15 m | 1,50 m | 5,26 m | 3 x 2,0 m | 5,70 kg |
| FAM-PRE3750 | 7,15 m | 1,50 m | 6,26 m | 3 x 2,5 m | 6,60 kg |



RACCORDS D'ADAPTATION POUR PERCHES EMBOÎTABLES

Ces adaptateurs permettent de raccorder tous les différents appareils aux perches PRE.

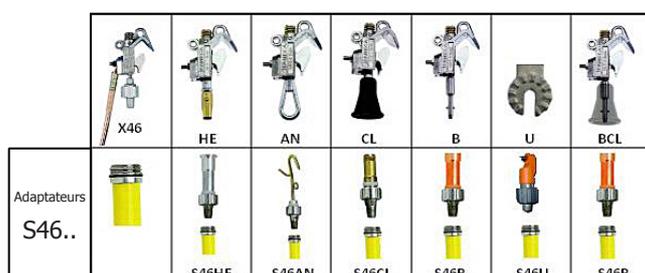

| Réf. | Pour embout | Description |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| FAM-S46HE | HE | Hexagonal |
| FAM-S46AN | AN | Anse / Anneau |
| FAM-S46CL | CL | Cloche |
| FAM-S46B | B ou BCL | Baïonnette ou Baïonnette cloche |
| FAM-S46U | U | Universel |