ALR-CNPT630-1MVNG

Kit de preparación de cables de 50 a 630 mm²

Las herriamentas de la caja ALR-CNPT/630-1-MV-NG permiten preparar los cables de secciones 50mm² a 630mm² en 12/20 kV.

Para otras tensiones, comprobar la capacidad de diámetro, de las herramientas de la caja.

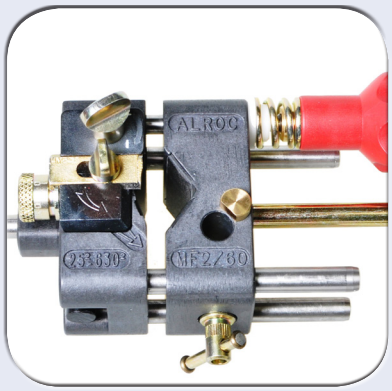

Especificaciones	
Aplicación	Caja MV
Diámetro	16 - 58 mm
Sección	50 - 630 mm²
Recorte cono	TC630
Dimensiones L x l x h	575 x 470 x 145 mm
Masa	10 kg
Caja	Caja de plástico

Ref.	Contenido del kit
MF2/60	Herramienta multifunción para retirada el revestimiento y aislamiento
MF1+/60	Herramienta para retirada del semi-conductor no pelable
SRC-D	Estilete para entallado del semi conductor pelable con un bisel
SCH	Estilete para realización de un bisel en extremo del aislante
ALROC-FENTE	Herramienta para realización de ranuras
ROTO-TMG	Herramienta para mantenimiento de los RSM
GFE-TMG	Para ROTO-TMG, apriete de la cubierta y deformación del alma
K7/GRATT	Para ROTO-TMG, abrasión de la cubierta exterior
EV/NPT	Separar la cubierta
EV630	Separar la cubierta
LIGAREX	Pinza de resorte para el collar Ligarex
TC630	Cono sobre el aislante para cable 240mm² 12/20 kV